
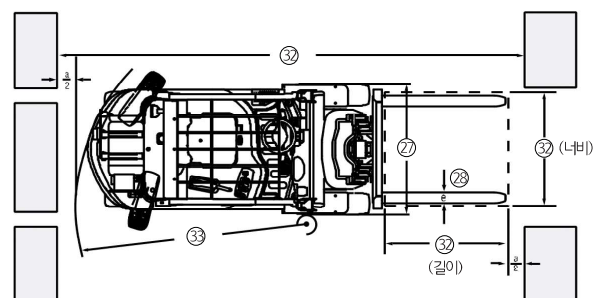


● 주요제원

구분	No	내용	단위	CLARK			
차량제원	1	모델명		GTS20H	GTS25H	GTS30H	GTS33H
	2	사용연료		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	3	운전자 타입		Driver Seated	Driver Seated	Driver Seated	Driver Seated
	4	하중용량/정격용량	kg	2000	2500	2980	3300
	5	하중중심	mm	500	500	500	500
	6	하중중심거리구동축슬~포크전면	mm	465	465	475	480
	7	축간거리	mm	1620	1620	1700	1700
자중	8	장비중량	kg	3288	3701	4052	4295
	9	액슬하중, 부하, 전륜/후륜	kg	4788 / 501	5504 / 697	6305 / 727	6866 / 729
	10	액슬하중, 무부하, 전륜/후륜	kg	1596 / 1692	1515 / 2186	1616 / 2436	1663 / 2632
타이어	11	타이어 유형P,SE,C		공기압	공기압	공기압	공기압
	12	전륜타이어		7.00X12-14PR	7.00X12-14PR	28x9x15-14PR	28x9x15-14PR
	13	후륜타이어		6.00X9-10PR	6.00X9-10PR	6.50X10-12PR	6.50X10-12PR
	14	타이어수, 전륜/후륜(x=구동 휠)		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	15	윤간거리, 전륜 (더블)	mm	996(1204)	996(1204)	1029(1204)	1029(1204)
	16	윤간거리, 후륜	mm	904	904	904	904
일반제원	17	틸트각도(후방/전방)	deg.	10/6	10/6	10/6	10/6
	18	전고(마스트 높이)	mm	2070	2070	2085	2085
	19	자유인상높이	mm	110	110	110	115
	20	최대인상높이	mm	3000	3000	3000	2975
	21	마스트확장 높이	mm	3920	3920	3920	3900
	22	오버헤드가드 높이	mm	2170	2170	2180	2180
	23	운전석 높이	mm	1139	1139	1139	1139
	24	견인고리 높이	mm	360	360	360	360
	25	전장	mm	3651	3724	3839	3877
	26	전장(포크전면까지거리)	mm	2581	2654	2769	2807
	27	전폭 (더블)	mm	1192(1598)	1192(1598)	1252(1598)	1252(1598)
	28	포크치수	mm	45x100x1070	45x100x1070	45x122x1070	50x125x1070
	29	포크캐리지 폭	mm	1041	1041	1041	1145
	30	최저지상고(마스트)	mm	135	135	150	150
	31	최저지상고(프레임)	mm	150	150	165	165
	32	직각적재통로폭	mm	4155	4245	4350	4370
	33	선회반경	mm	2290	2380	2480	2510
	34	회전반경 (후륜타이어)	mm	2145	2145	2225	2225
성능	35	주행속도, 부하시/무부하시	km/h	20.1 / 22.3	19.8 / 22.3	20.9 / 22.3	20.6 / 22.1
	36	포크상승속도, 부하시/무부하시	m/s	0.53 / 0.55	0.52 / 0.55	0.50 / 0.55	0.45 / 0.50
	37	포크하강속도, 부하시/무부하시	m/s	0.54 / 0.50	0.54 / 0.50	0.54 / 0.50	0.50 / 0.43
	38	최대 견인력, 부하/무부하	kg	2317 / 660	2321 / 626	2164 / 703	2188 / 799
	39	최대 등판 부하/무부하	%	47.5 / 21	38.6 / 17.6	31.8 / 17.4	29.2 / 18.2
	40	서비스 브레이크		Wet	Wet	Wet	Wet
엔진제원	41	제조사/모델명		HMC/R2.2	HMC/R2.2	HMC/R2.2	HMC/R2.2
	42	정격 출력	kW	47.8	47.8	47.8	47.8
	43	정격 출력	PS	65	65	65	65
	44	정격 회전수	min-1	2300	2300	2300	2300
	45	토오크	kgf.m	24.1/1600rpm	24.1/1600rpm	24.1/1600rpm	24.1/1600rpm
	46	실린더 / 배기량	/cm3	2199	2199	2199	2199
기타	47	운전자궤전소음	dB (A)	83	83	83	83
	48	견인고리타입		PIN	PIN	PIN	PIN

1. ()안의 수치는 복륜 장비 수치임.
2. 상기 제원은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

● 외관도

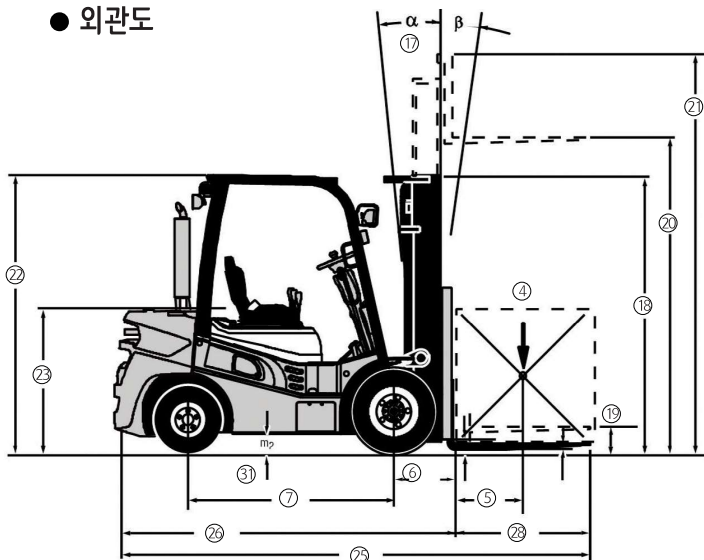

● GT520/25H(공기압)마스트제원

마스트	최대인상높이	마스트 전고			자유인상높이		틸트 각도			
		마스트 최저높이	마스트 최고높이							
	mm	OAHL mm	LBR 포함 mm	LBR 미포함 mm	LBR 포함 mm	LBR 미포함 mm	전방 deg	후방 deg		
2단 마스트	2015	1575	3235	2611	110	110	6	5		
	2575	1855	3795	3171			6	5		
	2875	2005	4095	3471			6	5		
	3000	2070	3920	3601			6	10		
	3195	2165	4415	3791			6	10		
	3300	2218	4521	3897			6	10		
	3500	2318	4720	4096			6	10		
	3725	2455	4944	4320			6	10		
	3860	2530	5080	4456			6	10		
	4165	2800	5384	4760			6	5		
	4380	3000	5600	4976			6	5		
	4620	3230	5840	5216			6	5		
	5170	3495	6390	5766			3	5		
	3860	1855	5079	4483			636	1232	6	5
	4320	2005	5539	4943			786	1382	6	5
3단 마스트	4500	2100	5719	5123	881	1477	6	5		
	4800	2165	6019	5423	946	1542	6	5		
	5210	2305	6429	5833	1086	1682	3	5		
	5520	2455	6739	6143	1236	1832	3	5		
	5740	2530	6959	6363	1311	1907	3	5		
	6100	2690	7319	6723	1471	2067	3	5		
	6370	2800	7589	6993	1581	2177	3	3		
	6830	3000	8049	7453	1781	2377	3	3		
	7315	3230	8534	7938	2011	2607	3	3		
	자유 인상 마스트	2935	2005	4155	3559	786	1382	6	5	
3255		2165	4475	3879	946	1542	6	5		
3530		2305	4750	4154	1086	1682	6	5		
3760		2455	4980	4384	1236	1832	6	5		
3910		2530	5128	4532	1311	1907	6	5		

● GTS30H(공기압)마스트제원

마스트	최대인상높이	마스트 전고			자유인상높이		틸트 각도			
		마스트 최저높이	마스트 최고높이							
		mm	OAHL mm	LBR 포함 mm	LBR 미포함 mm	LBR 포함 mm	LBR 미포함 mm	전방 deg	후방 deg	
2단 마스트	2015	1590	3235	2682	110	110	6	5		
	2575	1870	3795	3242			6	5		
	2875	2020	4095	3542			6	5		
	3000	2085	3920	3672			6	10		
	3195	2180	4415	3862			6	10		
	3300	2233	4521	3968			6	10		
	3500	2333	4720	4167			6	10		
	3725	2470	4944	4391			6	10		
	3860	2545	5080	4527			6	10		
	4165	2815	5384	4831			6	5		
	4380	3015	5600	5047			6	5		
	4620	3245	5840	5287			6	5		
	5170	3510	6390	5837			3	5		
	3860	1870	5079	4551			651	1179	6	5
	4320	2020	5539	5011			801	1329	6	5
3단 마스트	4500	2115	5719	5191	896	1424	6	5		
	4800	2180	6019	5491	961	1489	6	5		
	5210	2320	6429	5901	1101	1629	3	5		
	5520	2470	6739	6211	1251	1779	3	5		
	5740	2545	6959	6431	1326	1854	3	5		
	6100	2705	7319	6791	1486	2014	3	5		
	6370	2815	7589	7061	1596	2124	3	3		
	6830	3015	8049	7521	1796	2324	3	3		
	7315	3245	8534	8006	2026	2554	3	3		
	자유 인상 마스트	2935	2020	4155	3627	801	1329	6	5	
		3255	2180	4475	3947	961	1489	6	5	
		3530	2320	4750	4222	1101	1629	6	5	
3760		2470	4980	4452	1251	1779	6	5		
3910		2545	5128	4600	1326	1854	6	5		

● GTS33H(공기압)마스트제원

마스트	최대인상높이	마스트 전고			자유인상높이		틸트 각도			
		마스트 최저높이	마스트 최고높이							
		mm	OAHL mm	LBR 포함 mm	LBR 미포함 mm	LBR 포함 mm	LBR 미포함 mm	전방 deg	후방 deg	
2단 마스트	1985	1590	3215	2733	115	115	6	5		
	2545	1870	3775	3293			6	5		
	2845	2020	4075	3593			6	5		
	2975	2085	3900	3723			6	10		
	3165	2180	4395	3913			6	10		
	3300	2233	4526	4044			6	10		
	3500	2333	4726	4244			6	10		
	3590	2470	4819	4337			6	10		
	3725	2545	4955	4473			6	10		
	4030	2815	5255	4773			6	5		
	4245	3015	5471	4989			6	5		
	4485	3245	5711	5229			6	5		
	5035	3510	6261	5779			3	5		
	3680	1870	4899	4439			651	1111	6	5
	4140	2020	5359	4899			801	1261	6	5
3단 마스트	4620	2180	5839	5379	961	1421	6	5		
	5030	2320	6249	5789	1101	1561	6	5		
	5340	2470	6559	6099	1251	1711	3	5		
	5560	2545	6779	6319	1326	1786	3	5		
	5920	2705	7139	6679	1486	1946	3	5		
	6190	2815	7409	6949	1596	2056	3	5		
	6650	3015	7869	7409	1796	2256	3	3		
	7135	3245	8354	7894	2026	2486	3	3		

● GTS H 인양능력

