
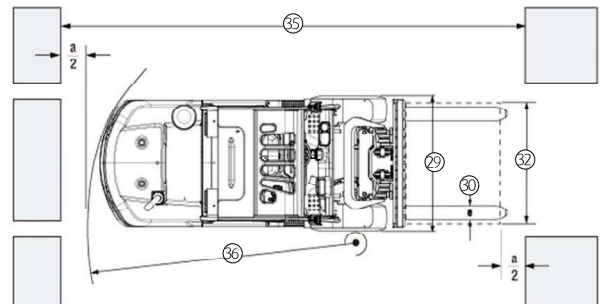


주요제원

구분	No	내용	단위	CLARK												
차량제원	1	모델명		S35KD				S45KD				S50KD				
	2	드라이브 타이어 수		싱글		더블		싱글		더블		싱글		더블		
	3	사용연료		Diesel				Diesel				Diesel				
	4	운전자 타입		Driver Seated				Driver Seated				Driver Seated				
	5	적재능력	kg	3500				4500				5000				
	6	하중중심	mm	600				600				600				
	7	하중중심거리 구동액슬중심~포크전면	mm	563				568				578				
	8	축간거리	mm	1950				2100				2100				
자중	9	장비중량	kg	6275		6416		7144		7269		7374		7480		
	10	액슬하중(부하 시)(전륜/후륜)	kg	8135	1640	8286	1630	9885	1760	10043	1726	10617	1758	10735	1745	
	11	액슬하중(무부하 시)(전륜/후륜)	kg	2548	3728	2699	3717	2882	4262	3019	4250	2812	4562	2930	4550	
	12	타이어 유형		공기압				공기압				공기압				
	13	전륜타이어		8.25x15-14PR		7.5x15-12PR		300x15-18PR		7.5x15-12PR		300x15-22PR		7.5x15-12PR		
	14	후륜타이어		7.00x12-14PR				7.00x12-14PR				7.00x12-14PR				
	15	타이어수(전륜/후륜)	x=구동 휠	2x	2	4x	2	2x	2	4x	2	2x	2	4x	2	
	16	윤간거리(전륜)	mm	1145		1314		1155		1314		1155		1314		
타이어	17	윤간거리(후륜)	mm	1134				1134				1134				
	18	틸트각도(후방/전방)	deg.	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	
	19	전고(마스트 높이)	mm	2234		2207		2234		2207		2242		2207		
	20	자유인상높이	mm	156				156				166				
	21	최대인상높이	mm	3000				3000				2800				
	22	마스트확장 높이	mm	3769				3962				3762				
	23	오버헤드가드 높이(일반 사양)	mm	2309		2302		2308		2301		2308		2299		
	24	오버헤드가드 높이(컨테이너 사양)	mm	2219		2212		2218		2211		2218		2209		
일반제원	25	운전석 높이	mm	1269		1259		1271		1258		1268		1256		
	26	건인고리 높이	mm	460				460				460				
	27	전장	mm	4148				4495				4555				
	28	전장(포크전면까지 거리)	mm	3078				3275				3335				
	29	전폭	mm	1385		1769		1453		1769		1437		1769		
	30	포크치수	mm	50x122x1070				50x150x1220				60x150x1220				
	31	포크캐리지클래스(DIN 15173, A, B)		CLASS III A				CLASS IV A				CLASS IV A				
	32	포크캐리지 폭	mm	1348		1678		1348		1678		1348		1678		
	33	최저지상고(마스트)	mm	169		142		169		142		177		142		
	34	최저지상고(프레임)	mm	215		189		215		189		215		189		
	35	직각적재통로폭(1000*1200파트)	mm	4549				4763				4780				
	36	선회반경	mm	2786				2941				3002				
	성능	37	주행속도(부하 시/무부하 시)	km/h	21.0	22.0	21.0	22.0	21.5	22.5	21.5	22.5	21.5	22.5	21.5	22.5
		38	포크상승속도(부하 시/무부하 시)	m/s	0.55	0.57	0.55	0.57	0.53	0.57	0.53	0.57	0.50	0.57	0.50	0.57
39		포크하강속도(부하 시/무부하 시)	m/s	0.50	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47	
40		최대 견인력(부하 시/무부하 시)	kg	3560	2037	3740	2037	3670	2250	3850	2250	3460	2284	3700	2284	
41		최대 등판력(부하 시/무부하 시)	%	37.0	28.6	38.6	28.6	31.0	26.5	32.5	26.5	25.0	26.5	25.0	26.5	
42		서비스 브레이크		Foot/Wet-DISC				Foot/Wet-DISC				Foot/Wet-DISC				
엔진제원	43	제조사/모델명		KUBOTA/V3800-CR-TE5B				KUBOTA/V3800-CR-TE5B				KUBOTA/V3800-CR-TE5B				
	44	정격 출력	kW	55.4				55.4				55.4				
	45	정격 회전수	min-1	2200				2200				2200				
	46	최대 토오크	kgf.m/rpm	31.6 / 1500				31.6 / 1500				31.6 / 1500				
	47	실린더 수/배기량	/cm3	4 / 3769				4 / 3769				4 / 3769				
기타	48	어태치먼트 작동압력	bar	140				140				140				
	49	운전자귀전소음	dB (A)	80				80				80				
	50	견인고리 타입		PIN				PIN				PIN				

- ()안의 수치는 복류 장비 수치임.
- 상기 제원은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

외관도

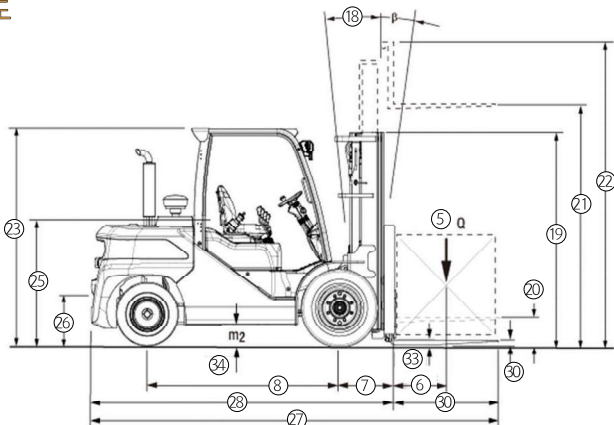

S30(공기압) 마스트 제원

마스트	최대 인상 높이	마스트 최저높이		마스트 최고높이		자유인상높이				틸트 각도				적재능력	
		싱글타이어	더블타이어	LBR포함	LBR미포함	LBR포함		LBR미포함		표준		캡 장착			
						싱글타이어	더블타이어	싱글타이어	더블타이어	후방	전방	후방	전방	LC600mm 기준	kg
2단 마스트	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	deg	deg	deg	deg	kg	kg
	3000	2234	2207	4252	3769	156	156	156	156	10	8	8	8	3500	3500
	3300	2384	2357	4520	4037					10	8	8	8	3500	3500
	3500	2484	2457	4720	4237					10	8	8	8	3500	3500
	3700	2584	2557	4920	4437					10	8	8	8	3500	3500
	4000	2734	2707	5220	4737					5	6	5	6	3500	3500
	4500	2984	2957	5720	5237					5	6	5	6	3500	3500
5000	3234	3207	6220	5737	5					3	5	3	3400	3500	
3단 마스트	3700	2016	1989	4920	4437	796	769	1279	1252	5	6	5	6	3500	3500
	4000	2116	2089	5220	4737	896	869	1379	1352	5	6	5	6	3500	3500
	4300	2216	2189	5520	5037	996	969	1479	1452	5	6	5	6	3500	3500
	4500	2283	2256	5720	5237	1063	1036	1546	1519	5	6	5	6	3500	3500
	4800	2383	2356	6020	5537	1163	1136	1646	1619	5	6	5	6	3450	3500
	5000	2450	2423	6220	5737	1230	1203	1713	1686	5	3	5	3	3400	3450
	5500	2617	2590	6720	6237	1397	1370	1880	1853	5	3	5	3	3300	3350
	6000	2784	2757	7220	6737	1564	1537	2047	2020	3	3	3	3	3100	3200
	6500	2951	2924	7720	7237	1731	1704	2214	2187	3	3	3	3	2300	2900
7000	3118	3091	8220	7737	1898	1871	2381	2354	3	3	3	3	1850	2300	
자유인상 마스트	2700	2133	2106	3920	3437	913	886	1396	1369	8	8	8	8	3500	3500
	3000	2283	2256	4220	3737	1063	1036	1546	1519	10	8	8	8	3500	3500
	3300	2433	2406	4520	4037	1213	1186	1696	1669	10	8	8	8	3500	3500

S45KD 마스트 제원(공기압 기준)

마스트	최대 인상 높이	마스트 최저높이		마스트 최고높이		자유인상높이				틸트 각도				적재능력	
		싱글타이어	더블타이어	LBR포함	LBR미포함	LBR포함		LBR미포함		표준		캡 장착			
						싱글타이어	더블타이어	싱글타이어	더블타이어	후방	전방	후방	전방	LC600mm 기준	kg
2단 마스트	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	deg	deg	deg	deg	kg	kg
	3000	2234	2207	4252	3962	156	156	156	156	10	8	8	8	4500	4500
	3300	2384	2357	4520	4037					10	8	8	8	4500	4500
	3500	2484	2457	4720	4237					10	8	8	8	4500	4500
	3700	2584	2557	4920	4437					10	8	8	8	4500	4500
	4000	2734	2707	5220	4737					5	6	5	6	4500	4500
	4500	2984	2957	5720	5237					5	6	5	6	4500	4500
5000	3234	3207	6220	5737	5					3	5	3	4450	4500	
3단 마스트	3700	2016	1989	4920	4437	796	769	1086	1059	5	6	5	6	4500	4500
	4000	2116	2089	5220	4737	896	869	1186	1159	5	6	5	6	4500	4500
	4300	2216	2189	5520	5037	996	969	1286	1259	5	6	5	6	4500	4500
	4500	2283	2256	5720	5237	1063	1036	1353	1326	5	6	5	6	4500	4500
	4800	2383	2356	6020	5537	1163	1136	1453	1426	5	6	5	6	4400	4500
	5000	2450	2423	6220	5737	1230	1203	1520	1493	5	3	5	3	4300	4500
	5500	2617	2590	6720	6237	1397	1370	1687	1660	5	3	5	3	3850	3950
	6000	2784	2757	7220	6737	1564	1537	1854	1827	3	3	3	3	3350	3850
	6500	2951	2924	7720	7237	1731	1704	2021	1994	3	3	3	3	2750	3150
7000	3118	3091	8220	7737	1898	1871	2188	2161	3	3	3	3	2200	2550	
자유인상 마스트	2700	2133	2106	3920	3437	913	886	1203	1176	8	8	8	8	4500	4500
	3000	2283	2256	4220	3737	1063	1036	1353	1326	10	8	8	8	4500	4500
	3300	2433	2406	4520	4037	1213	1186	1503	1476	10	8	8	8	4500	4500

S50KD 마스트 제원(공기압 기준)

마스트	최대 인상 높이	마스트 최저높이		마스트 최고높이		자유인상높이				틸트 각도				적재능력	
		싱글타이어	더블타이어	LBR포함	LBR미포함	LBR포함		LBR미포함		표준		캡 장착			
						싱글타이어	더블타이어	싱글타이어	더블타이어	후방	전방	후방	전방	LC600mm 기준	kg
2단 마스트	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	deg	deg	deg	deg	kg	kg
	2800	2242	2207	4062	3772					10	8	8	8	5000	5000
	3100	2392	2357	4320	4030					10	8	8	8	5000	5000
	3300	2492	2457	4520	4230					10	8	8	8	5000	5000
	3500	2592	2557	4720	4430					10	8	8	8	5000	5000
	3800	2742	2707	5020	4730					5	6	5	6	5000	5000
	4300	2992	2957	5520	5230					5	6	5	6	5000	5000
	4800	3242	3207	6020	5730					5	3	5	3	5000	5000
3단 마스트	3800	2124	2089	5020	4730	904	869	1194	1159	5	6	5	6	5000	5000
	4100	2224	2189	5320	5030	1004	969	1294	1259	5	6	5	6	5000	5000
	4300	2291	2256	5520	5230	1071	1036	1361	1326	5	6	5	6	5000	5000
	4600	2391	2356	5820	5530	1171	1136	1461	1426	5	6	5	6	5000	5000
	4800	2458	2423	6020	5730	1238	1203	1528	1493	5	3	5	3	5000	5000
	5300	2625	2590	6520	6230	1405	1370	1695	1660	5	3	5	3	4900	5000
	5800	2792	2757	7020	6730	1572	1537	1862	1827	3	3	3	3	4500	4600
	6300	2959	2924	7520	7230	1739	1704	2029	1994	3	3	3	3	3900	4000
	6800	3126	3091	8020	7730	1906	1871	2196	2161	3	3	3	3	3000	3250
자유인상 마스트	2600	2141	2106	3820	3530	921	886	1211	1176	8	8	8	8	2350	2650
	2900	2291	2256	4120	3830	1071	1036	1361	1326	10	8	8	8	5000	5000
	3200	2441	2406	4420	4130	1221	1186	1511	1476	10	8	8	8	5000	5000
	3300	2433	2406	4520	4037	1213	1186	1696	1669	10	8	8	8	5000	5000